



MHS PENETRAT®

VÍZZÁRÁS A FALAZAT SZERKEZETÉBEN

MIÉRT MHS PENETRAT?

- ✓ **Sokoldalú**
Minden tömör falszerkezetre: téгла, beton, terméskő, vegyes falazat és vályog.
- ✓ **Egyszerű technológia**
Cementtel és vízzel keverve, kézzel vagy géppel is felhordható.
- ✓ **Gazdaságos koncentrátum**
1 kg MHS Penetrat 5 m² falfelület kezeléséhez elegendő 3 rétegben.
- ✓ **Garancia**
15 év gyártói garancia előírt felhasználás esetén
- ✓ **Időtálló minőség**
Több, mint 30 év tapasztalata - ma is megbízható megoldás



ALKALMAZÁSTECHNOLÓGIA RÖVIDEN

01

ELŐKÉSZÍTÉS

A hibás vakolat eltávolítása, portalanítás és a falazat alapos előnedvesítése.

02

BEKEVERÉS

MHS Penetrat + cement 1:25 arányban, vízzel gúz (híg tejföl) állagúra keverése.

03

FELHORDÁS


Három réteg felhordása, a rétegek között 24 óra várakozással.

04

UTÓKEZELÉS

A kezelt felület utónedvesítése 72 óráig.

HATÁSMECHANIZMUS

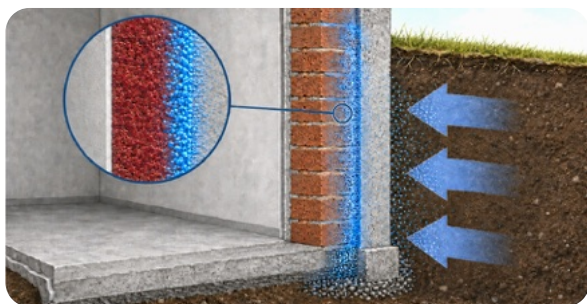

VÍZZÁRÓ HATÁS

Az MHS PENETRAT® vízzáró koncentrátum 8-12 cm mélységig a szerkezetbe hatol, a kapillárisokban kikristályosodik, így a tömör falazatok szerkezetét vízzárává alakítja. Nedves, salétromos falazatok utólagos vízszigetelésére akár negatív oldali alkalmazással.

AMIRE FIGYELNI KELL

- Száraz felületre ne alkalmazzuk!
- Az MHS PENETRAT®-al kezelt felületre csakis lélegző vakolat, glett és festék kerülhet.
- Gipsz tartalmú anyagok használata nem megengedett!
- Fontos az elő- és utónedvesítés.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT

www.mhspenetrat.hu

info@imperviabm.hu | +36 30 274 8469

Gyártó és forgalmazó: Impervia BM Kft.



TOVÁBBI RÉSZLETEK

